




KCM
IMPORTACIONES S.A.C

FICHA TECNICA

FIBRA 500

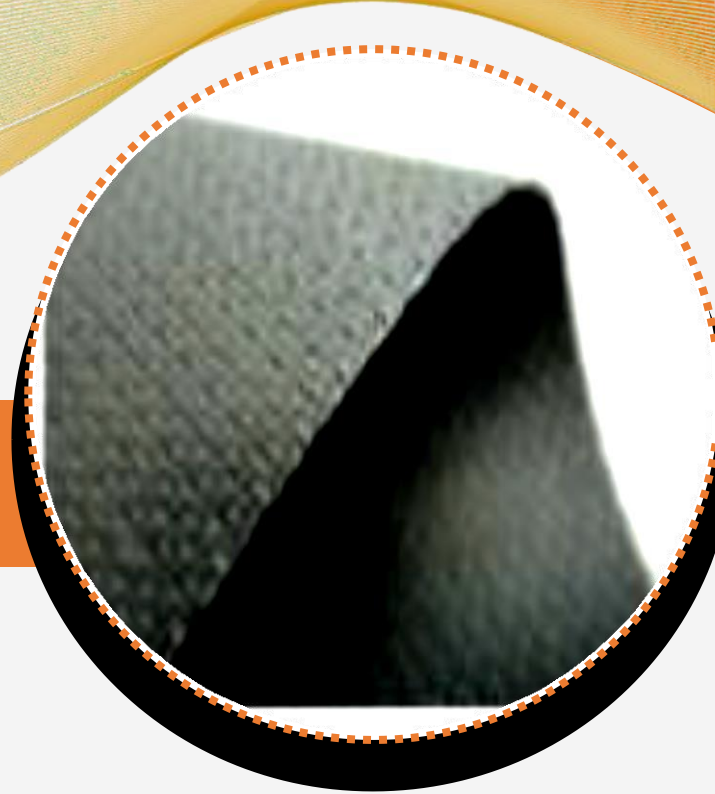

DESCRIPCIÓN:

- Tela Ignifuga de FIBRA DE VIDRIO CON NEOPRENO, material compuesto con retardante de llama.
- Alta resistencia a la tracción, luz, envejecimiento, agua y aceite.
- Con una fuerte resistencia a la inflamabilidad, a las salpicaduras de origen eléctrico o soldadura; junto con su alta estabilidad química.

NO CONTIENE ASBESTO.

USO:

- Manta Ignifuga
- Funda Protectora de equipos para la industria
- Cortina contra incendios



1	WEAVE		3x1 TWILL		Testing Method
2	YARN	WARP	EC9 136 1 X 0	ECG 37 1/0	ISO 4602
	(tex)	WEFT	EC9 136 1 X 0	ECG 37 1/0	ISO 4602
3	WIDTH		100 cm	40 inch	DIN EN 1773
			120 cm	48 inch	DIN EN 1773
			150 cm	60 inch	DIN EN 1773
4	CLOTH WEIGHT		430 g/m2	12.7 OZ/YD	DIN EN 12127
5	COAT STYLE		2 sides coated with Neoprene (130G)		-
6	TOTAL THICKNESS		0.5 mm	0.0197 inch	DIN EN ISO 5084
7	TOTAL WEIGHT		550g/m2	17 OZ/YD	DIN EN ISO12127
8	THREAD COUNT	WARP	20 per cm	51 per inch	DIN ES 1049-2
		WEFT	11 per cm	28 per inch	DIN ES 1049-2
9	TENSILE STRENGTH (min)	WARP	3700 N/5cm	411 lbs/inch	DIN EN 13934-1
		WEFT	1680 N/5cm	187 lbs/inch	DIN EN 13934-1
10	SERVICE TEMPERATURE		Up to 500°C while neoprene is 150c		-



Calle 12 Mz. Q Lote 28 Parque Industrial Asesor Ate - Vitarte.



(01) 349 8837



www.kcm.com.pe
ventas@kcm.com.pe