




**KCM**  
IMPORTACIONES S.A.C

TRABAJANDO CON:

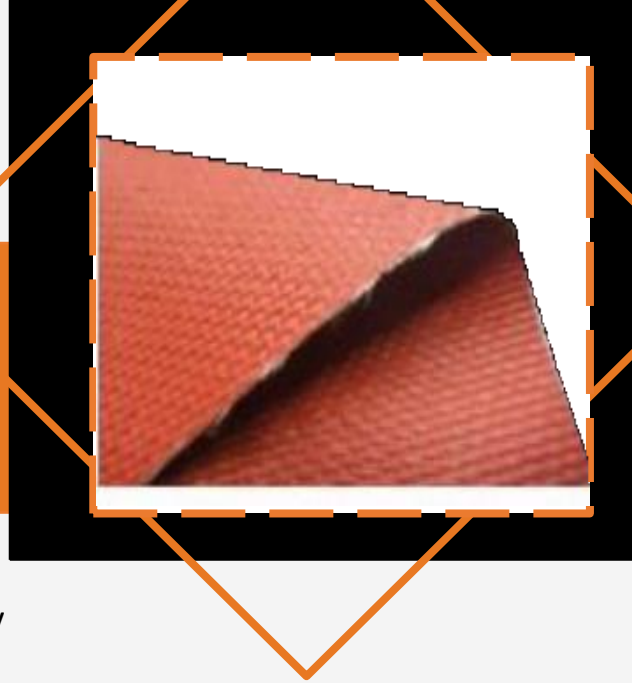

## FICHA TÉCNICA

# TELA IGNIFUGA FIBRA 550

### DESCRIPCIÓN:

Tela Ignifuga de FIBRA DE VIDRIO CON SILICONA y revestimiento ignifugo color rojo por ambos lados. Alta resistencia a la abrasión, luz, envejecimiento, agua y aceite.

Con una fuerte resistencia a la inflamabilidad, a las salpicaduras de origen eléctrico o soldadura; junto con su alta estabilidad química.

**NO CONTIENE ASBESTO.**

**FIBRA 550**

### USO:

- Manta Ignifuga.
- Funda Protectora de equipos para la industria.
- Cortina contra incendios

### CARACTERÍSTICAS:

1	WEAVE		8 HS SATIN		Testingmethod
2	YARN	WARP	ECG 1504/2		ISO 4602
	(tex)	WEFT	ECG 1504/2		ISO 4602
3	WIDTH		100 cm	40 inch	ASTM D 3774
			150 cm	60inch	
4	CLOTHWEIGHT		1080 g/m2	32 OZ/YD2	ASTM D 3776
5	TREATMENT		Coated with dry silicone (200g) on bothside,red.		-
6	TOTALTHICKNESS		1.5 mm	0.059 inch	ASTM D 1777
7	THREAD COUNT		WARP	17.7 per cm	ASTM D 3775
			WEFT	13 per cm	
8	TENSILE		WARP	8000 N/5cm	888 perinch
			WEFT		
9	SERVICETEMPERATURE		Upto 550 °C		-

**CERTIFICADA**

